Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para o comércio e indústria

Chave de impacto sem fio

PRO GDS 18V-1050 H



Potência total no seu melhor: aparafusadora de impacto de 3/4" de binário elevado com tecnologia BITURBO Brushless

Os dados mais importantes

Tensão da bateria	18,0 V
Binário máx.	1 050 Nm
Nº de rotações em vazio	0-800 U/min

Número de encomenda 0 601 9J8 522

Dados técnicos

Dados adicionais

Capacidade da bateria	5 Ah
Tensão da bateria	18,0 V
Binário máx.	1 050 Nm
Nº de rotações em vazio	0-800 U/min
Porta-ferramentas	3/4" Quadrado
Binário máx. (em materiais duros)	1 050 Nm
Binário de arranque, máx.	1 700 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./ máx., 1.º nível	0/350 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./ máx., 2.º nível	0/750 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./ máx., 3.º nível	0/1050 Nm
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-800 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (2.º nível)	0-1.200 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (3.º nível)	0-1.750 r.p.m.
Escalões do binário	3
Peso sem bateria	2,9 kg
Número de impactos nominal	0-2.600 ipm
Número de impactos (1.º nível)	0-1.600 ipm
Número de impactos (2.º nível)	0-2.400 ipm
Número de impactos (3.º nível)	0-2.600 ipm
BITURBO	Sim

Informações sobre ruído/ vibrações

Parafusos e porcas de aperto do tamanho máximo admissível

Valor de emissão de vibrações ah	13,5 m/s²
Incerteza K	1,5 m/s²

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para o comércio e indústria

BOSCH
Tecnologia para a vida

Vantagens:

- Potência impressionante com liberdade sem fio graças às baterias ProCORE18V e motor sem escovas
- Motor de alto rendimento com um binário de aperto de 1050 Nm e um binário de arranque de até 1700 Nm
- Versatilidade ideal e potência controlada graças às 3 velocidades/ajustes de binário

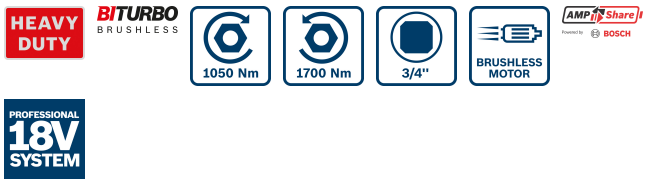

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA